


Sistem Bağlantı Şekilleri (KOMPLEKS SİTELER İÇİN 2K-IP HİBRİT AĞ SİSTEMİ)

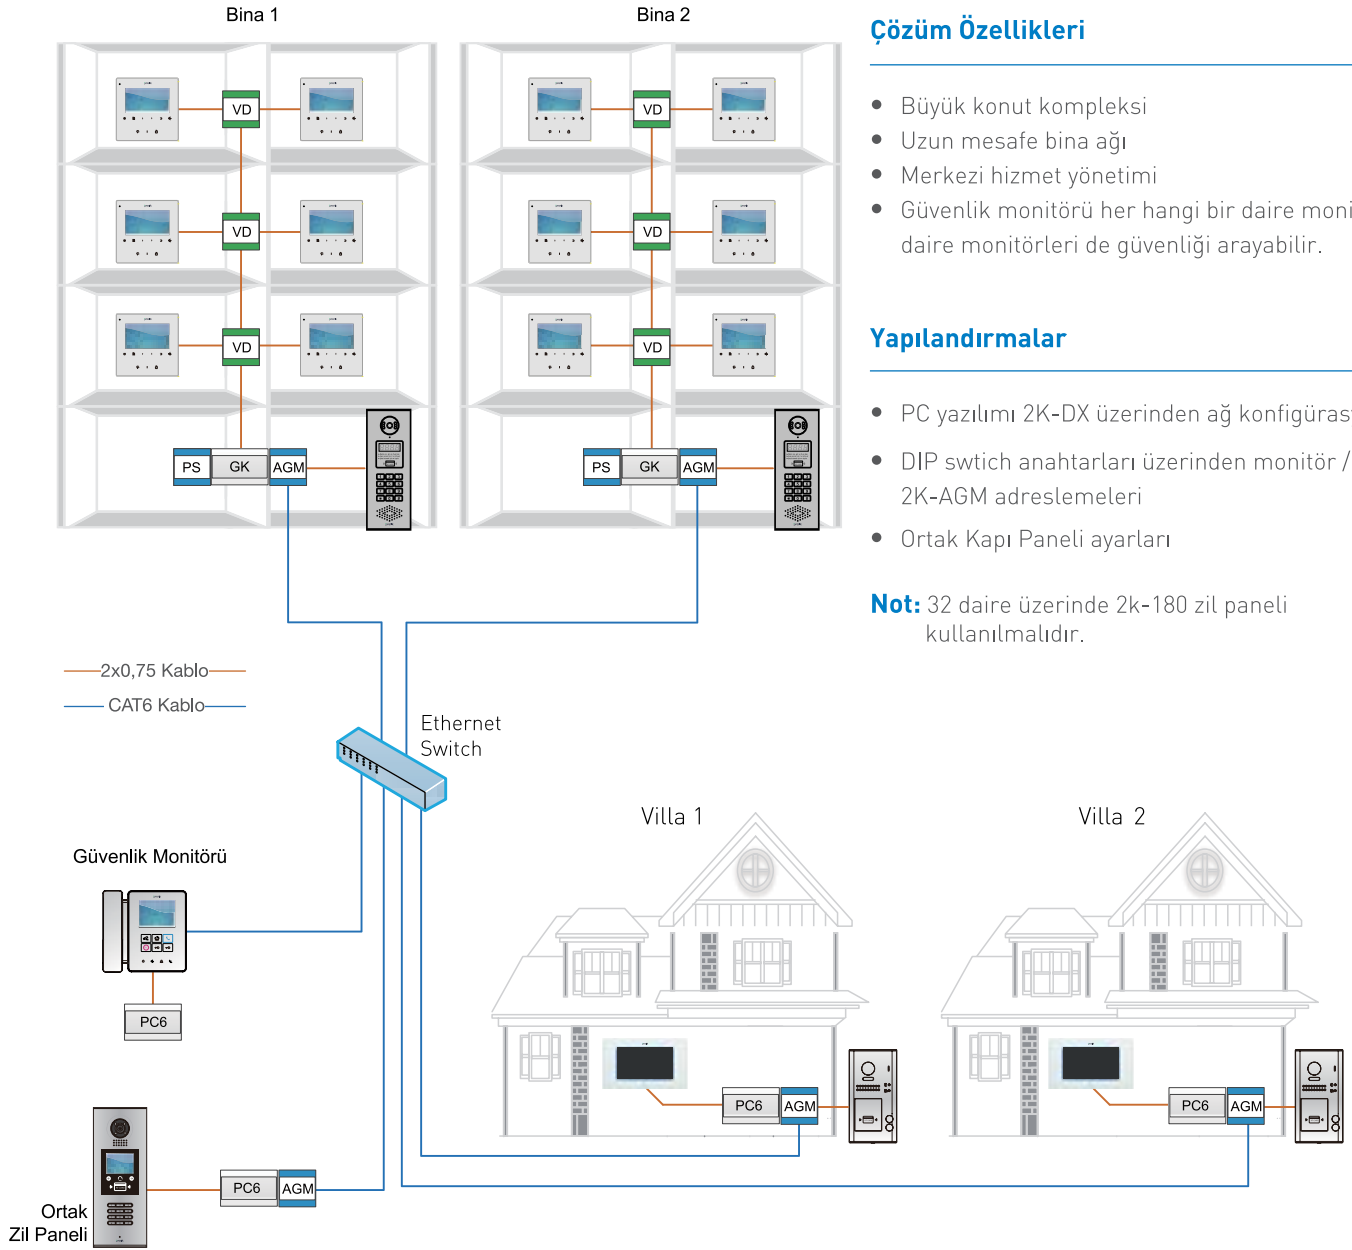

Çözüm Özellikleri

- Büyük konut kompleksi
- Uzun mesafe bina ağı
- Merkezi hizmet yönetimi
- Güvenlik monitörü her hangi bir daire monitörünü, daire monitörleri de güvenliği arayabilir.

Yapılandırmalar

- PC yazılımı 2K-DX üzerinden ağ konfigürasyonu
- DIP switch anahtarları üzerinden monitör / 2K-AGM adreslemeleri
- Ortak Kapı Paneli ayarları

Not: 32 daire üzerinde 2k-180 zil paneli kullanılmalıdır.


Sistem Kapasitesi

- Maks. 32 adet Ortak kapı paneli
- Maks. 3 adet bina kapı paneli (her bina için) (veya 2K-AGM ile genişletilir)
- Maks.32 adet 2K-GM Güvenlik monitörü
- Maks. 199 adet 2K-AGM Ağ geçit modülü
- Maks. 6368 adet daire içi monitör

Kullanılan Cihazlar

- 2K-AGM IP ağ geçit modülü
- 2K-180 Ortak Kapı Paneli
- Merkezi hizmet yönetimi için 2K-GM Güvenlik monitörü
- Alt sistem için genel kapı panelleri

Güvenlik monitöründen kamera izleme

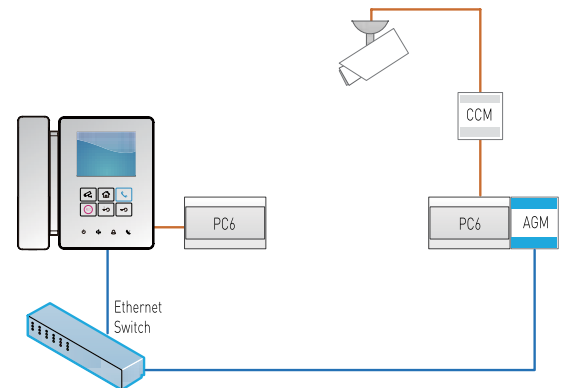

- Güvenlik monitöründen gelen ziyaretçinin kimliğini tanımlama
- Güvenlik monitöründen video(görüntü) gösterimli giden arama
- Bu hizmet için 2K-CCM kamera modülü ve 2K-AGM modül gerekiyor
- Video(görüntü) kaynağı için 2K-DX sistem yazılımıyla yapılandırma

2 KABLOLU IP HİBRİT AĞ SİSTEMİ İÇİN KULLANILAN CİHAZLAR

2K-AGM Ağ Geçit Modülü



- Raylı montaj tasarımı
- Çalışma durumu göstergesi
- Kullanışlı DIP switch & buton ayarı

2K-GM Güvenlik Monitörü



- 4.3 "dokunmatik TFT ekran
- Güç anahtarı/switch tasarımı
- Ahizeli ve ahizesiz mod

2K-DX Sistem Yapılandırma Yazılımı



- 2K-DX PC yazılımı
- Sistem cihaz yönetimi
- Ağ adres ataması

Açıklama

2K-AGM

2 kablolu analog sinyali, sistem yönlendiricisi veya IP ağ dönüştürücüsü olarak kullanılan Ethernet sinyaline dönüştürme.

2K-GM

Santral ve servis yönetimi için kullanılan tam IP teknolojisine sahip güvenlik monitörü.

2K-DX PC yazılımı

Kompleks sistemler ve proje içerik yönetimi için proje yapılandırma yazılımı.

Kolay kablolama

Tak ve çalıştır bağlantısı

- 2 kablolu, kutupsuz bağlantı ve ana hat ile RJ45 portuna enerji.
- Ek güç kaynağı yok

Tek kablo bağlantısı

- POE (RJ45) bağlantısı*

Lan bağlantısı

- Her yer aynı LAN bağlantısı üzerinde.

Hızlı adresleme

DIP ayarı

- Basit projeler veya test projeleri için hızlı yapılandırma

Kod ayarı

- Ayar kodları girilerek adresleme

Online ayarlama için 2K-DX yazılımı

Düzinelerce 2K-AGM modül için PC veya dizüstü bilgisayarla merkezleştirilmiş yapılandırma.

Pratik Bakım

Hata ayıklama ve hızlı kontrol

- 4 göstergeden oluşan kombinasyona bakarak

Online yazılım güncelleme

- Ağ bağlantısıyla uzaktan güncelleme.
- USB portu üzerinden yerel güncelleme.

Çevrimiçi/online bakım

- Online cihazların algılanması
- Online isim listesi güncelleme

Diğer özellikler

- Hafıza kaydı
- Çağrı transferi
- Bir sonraki sayfaya bakınız

- Cihazlarla etkileşim
- Olay yönetimi
- Gündüz/gece çağrı transferi
- Cevapsız çağrı göstergesi

- Video kaynakları yönetimi
- İsteğe bağlı olarak çağrı kod ayarını değiştirme